柏拉圖
Placido
柏拉圖美學瓷磚
www.placido.com.tw

柏拉圖 美學瓷磚 2024 CATALOGUE 產品目錄

柏拉圖 美學瓷磚

Placido

CATALOGUE 2024



柏拉圖

昌達陶瓷自2000年成立至今，以「天然石」為主題規劃產品，透過科技建材取代大量耗用的天然資源。

堅持「專注本業經營、專業石英磚廠、專精研發生產」，通過環保標章與MIT微笑標章雙認證。

以自創品牌「柏拉圖瓷磚」行銷國內外市場。

2010年　率全台之先，引進數位噴墨機，開啟台灣磁磚印刷技術的革命。

2012年　首創15×70cm 一體成型木紋磚且具有防踢腳安全設計。

2013年　引進電腦數位噴墨8色印刷機，同時推出規格升級的90×15cm 一體成型木紋磚。

2014年　領先推出35×30cm 六角系列瓷磚，同年並推出國內首創一體成型90x30cm 瓷磚。

2015年　研發生產耐久設計瓷磚。

2016年　領先推出光影變化木紋、石紋磚數位雙塗層 。

2017年　推出絲網釉面工藝精雕雙塗層 、立體雕紋工藝數位浮雕塗層 。

2019年　擴大投資，全設備升級，國內首間工業4.0瓷磚廠，引進義大利原裝進口全自動生產線，

並以SCIMA亞洲最高噸數8200噸成型機，製造最扎實、高品質的瓷磚。

首創105x18.5cm 一體成形木紋磚。

2020年　首創 105x48cm、120x48cm 防滑溝槽一體成形樓梯磚。

2021年　首創仿真自然釉面，再創防滑易清潔釉面。

2022年　首創【厚度7mm】60x30cm 衛浴套磚。

2023年　研發防疫抗菌石紋磚與木紋磚 。首創【厚度15mm】60x60cm 厚片石板磚。

每一片柏拉圖瓷磚，品質皆全程嚴格把關。

-柏拉圖瓷磚-

大理石

室內套磚 石藝 01
衛浴套磚 紋藝 05
天藝 11
天際 26
美學石紋 35
高登 38
天藝石紋 36

花磚

璀璨六角 09
花磚 37

厚磚

厚片石板磚 19

木紋

原璞·風尚實木 27

圍牆磚

晶岩 33
晶礦 34


板岩

拉法岩2.0 23
拉法岩2.0三合一 24
摩登 25
尊岩 39
板岩石三合一 40
拉法岩 41
天然石 42
崗石 43
崗石三合一 44
板岩石四代 45
板岩石四代三合一 46

官網



室內套磚 石藝

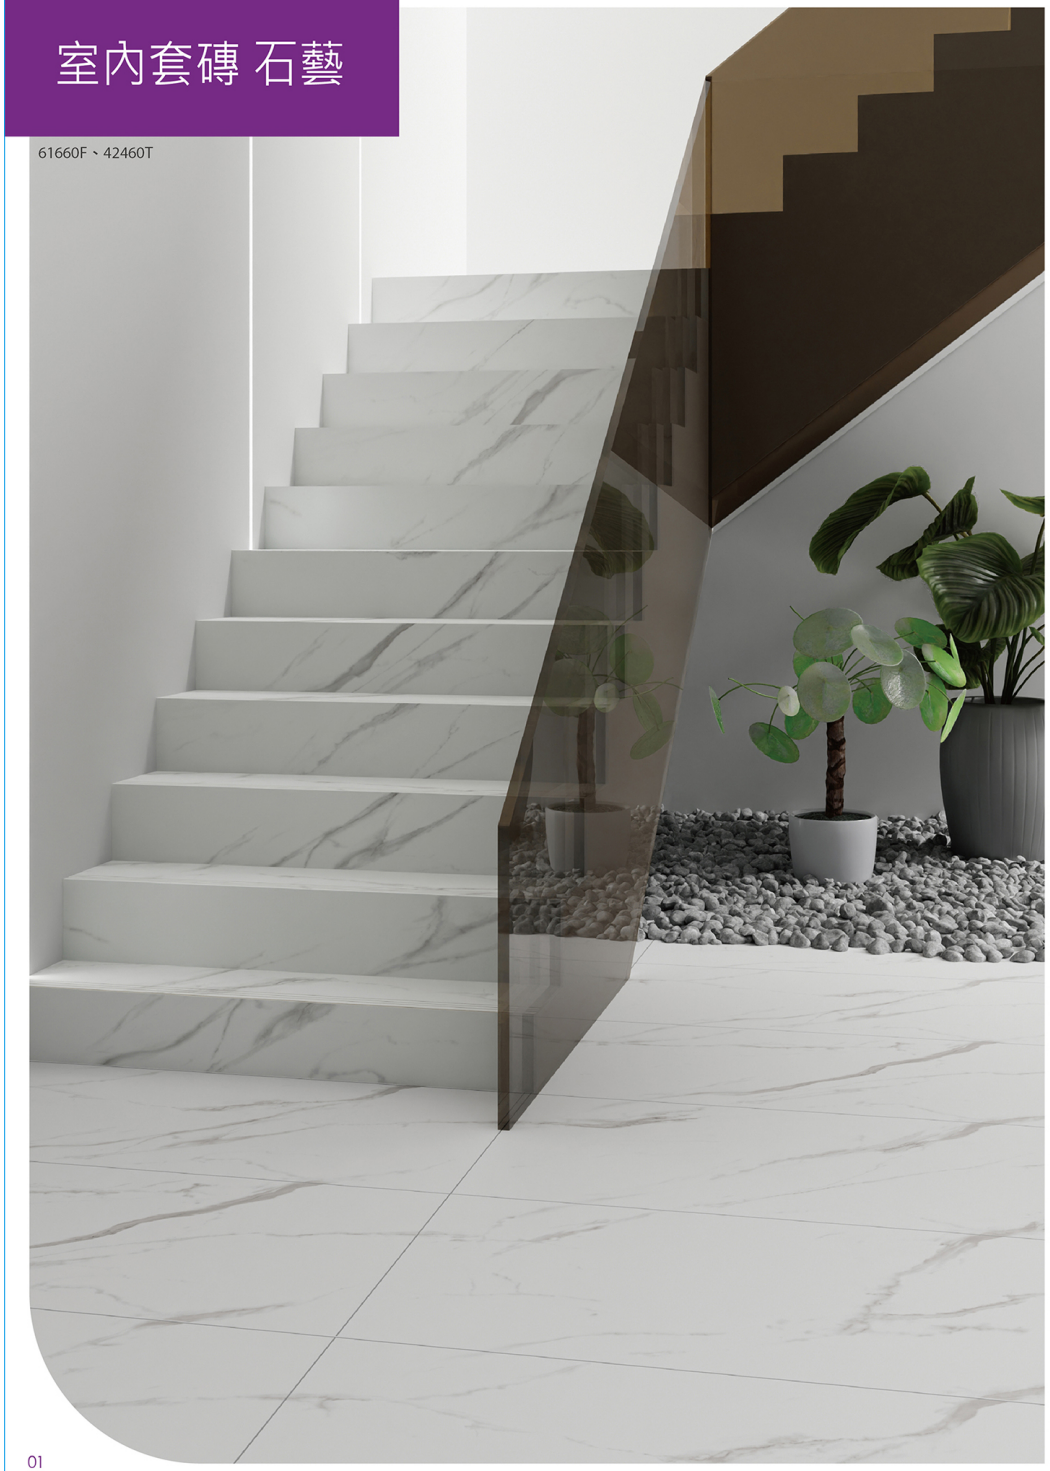

61660F、42460T

平面 · 修邊 \ 120x60 · 120x48 · 105x48 · 80x80 · 60x60 · 60x30 cm

數位噴墨

室內套磚 石藝
影片展示



61660F



42460T(倒圓樓梯磚)



48460T(倒圓樓梯磚)



48660F



88660F




66660F



36660F

- 國內首創室內套磚，**居家安全**、**美觀**、**環保**，滿足居家任何場所需求。
- **安全**：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全，溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。



- **美觀**：規格多元，120x60cm美觀造型、60x60cm、80x80cm 工整大器，室內地板套磚使居家空間更大方、美觀，整體性更佳。
- **環保**：樓梯磚有105、120cm兩種寬度供選擇，皆可採一整片無縫鋪貼，更美觀大方，48cm的深度大致等於一階(踏面加立面)，大幅降低瓷磚損料。



61661F


61662F


42461T(倒圓樓梯磚)


42462T(倒圓樓梯磚)


48461T(倒圓樓梯磚)


48462T(倒圓樓梯磚)

48661F

48662F

88661F

88662F


66661F

66662F

36661F


36662F


61662F、42462T


61660F、66661F

衛浴套磚 紋藝

36040F、36006F、30240RA

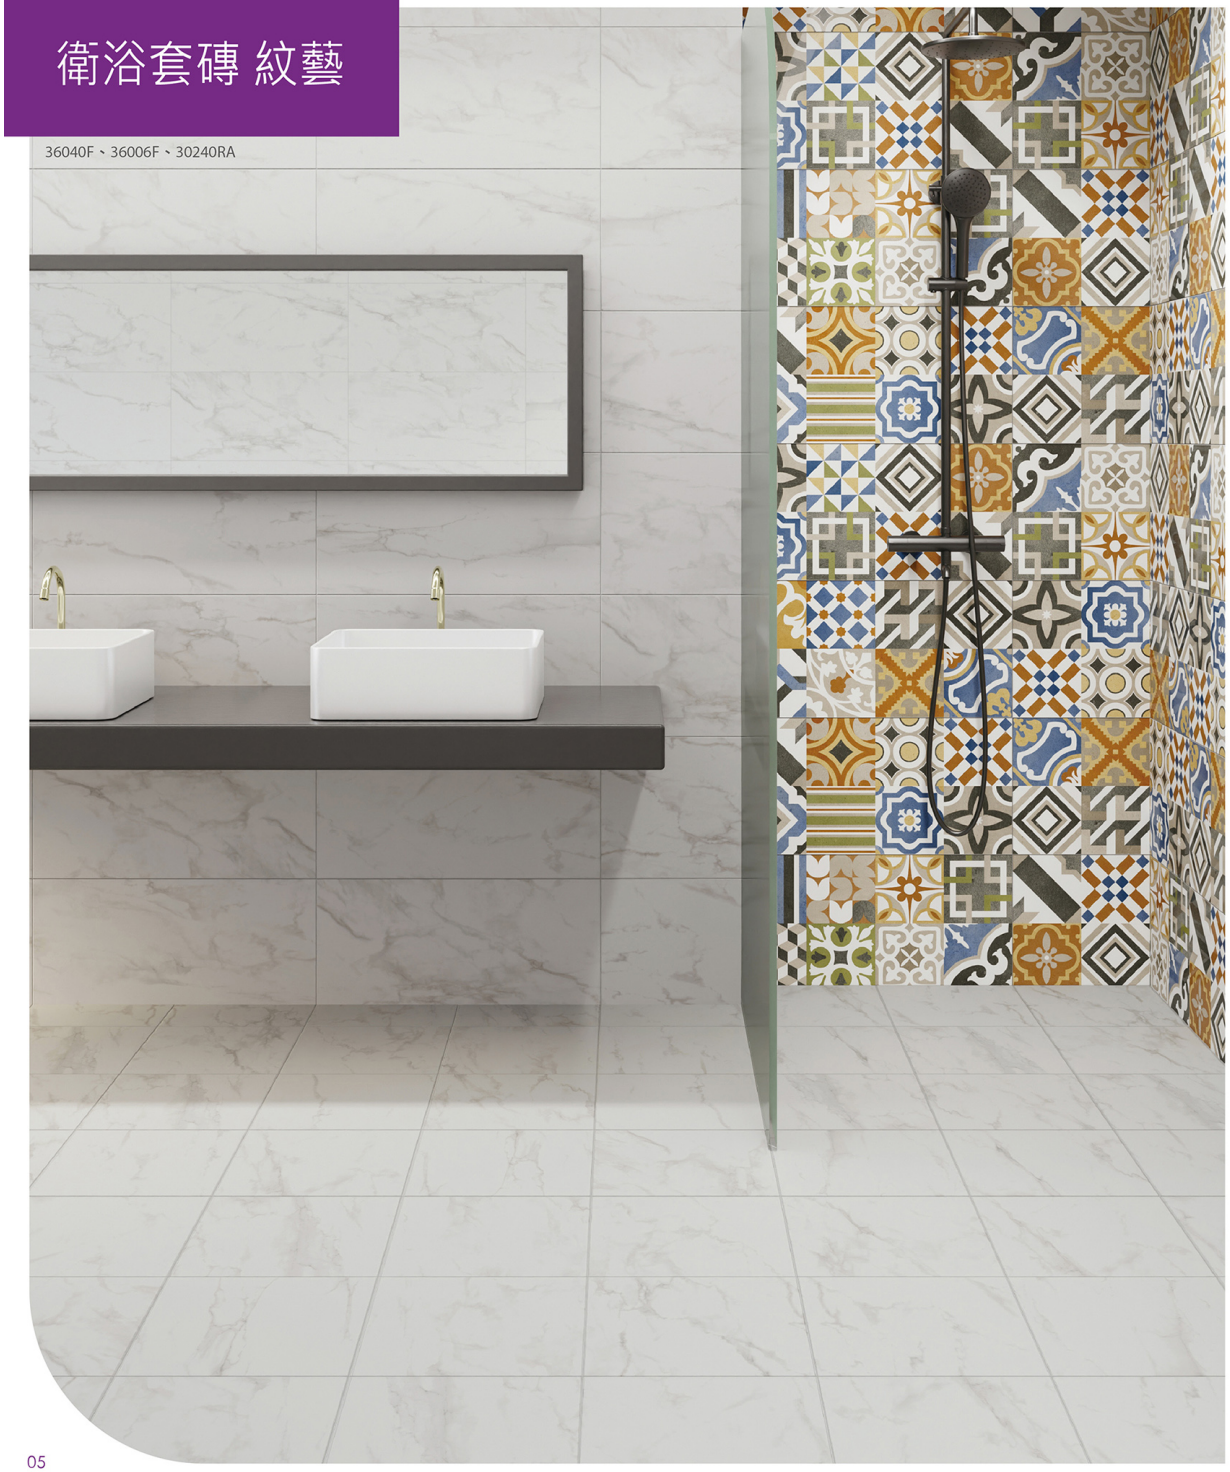

CSR ≥0.55 防滑 | 7mm 超輕薄 | HD 數位噴墨

衛浴套磚 紋藝
影片展示

60x30 · 30x30 · 30x15 · 15x15 cm



36040F 厚度7mm



30240RA



35240RA

15240RA



36006F 厚度7mm



30206RA



36007FM 厚度7mm



30207RA

大效益・超環保・夠安全

- **大效益**：減少吊料搬運作業所需時間【節省近45%】。
- **超環保**：相同面積下【減少25%廢棄物】，環保與綠建材標章雙認證。
- **好施工**：單位重量減輕1/4，施工更容易。
- **高規格**：採用石英磚材質，【低吸水率、高硬度，堅固耐用，抗刮不變形】。
- **夠安全**：CNS國家標準防滑性測試【C.S.R 達0.55以上】。
- **最抗污**：CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

施工組合參考請見P.47


36041F 厚度7mm


36042F 厚度7mm


36043F 厚度7mm


30241RA

30242RA


30243RA


35241RA

35242RA



35243RA

15241RA

15242RA



15243RA


36045FM 厚度7mm



36046FM 厚度7mm


36047FM 厚度7mm


30245RA


30246RA

30247RA


35245RA


35246RA

35247RA


15245RA


15246RA

15247RA


36046FM、36007FM、30246RA、30207RA


36042F、30242RA

璀璨六角



自然面．不修邊．防滑設計＼30x26 cm

數位噴墨

璀璨六角
影片展示



32800RA



32801RA


32805RA


32806RA


32809RA


32810RA

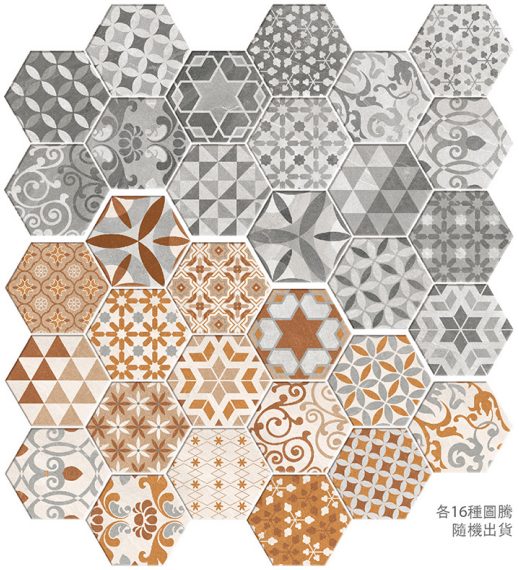
各16種圖騰
隨機出貨


32811RA


32812RA

CSR ≥0.55 • **安全防滑**：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。

• **好 清 潔**：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

天藝

61613FD、48413TD



數位噴墨

天藝三合一套磚
影片展示

平面．修邊＼120x60．120x48．105x48 cm

61611F



61613FD



42411T(倒圓樓梯磚)



42413TD(倒圓樓梯磚)



48411T(倒圓樓梯磚)



48413TD(倒圓樓梯磚)

- 國內首創室內三合一套磚，**居家安全**、**美觀**、**環保**。
- **安全**：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯時更安全，溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。
- **美觀**：規格多元，120x60cm美觀造型、80x80cm工整大器，室內地板套磚使居家空間更大方、美觀，整體性更佳。
- **環保**：樓梯磚有105、120cm兩種寬度供選擇，皆可一整片無縫鋪貼，更美觀大方，48cm的深度大致等於一階(踏面加立面)，大幅降低瓷磚損料。



★ **製程工藝**：結合數位雙塗層科技，創造紋理視覺立體感，質感大提升。

平面 · 修邊 \ 120x60 · 120x48 · 105x48 · 80x80 cm



61601FD


61604FD


61607F


61608FD


42401TD(倒圓樓梯磚)

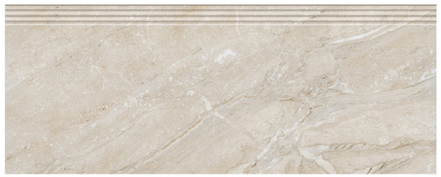
42404TD(倒圓樓梯磚)


42407T(倒圓樓梯磚)


42408TD(倒圓樓梯磚)


48401TD(倒圓樓梯磚)


48404TD(倒圓樓梯磚)


48407T(倒圓樓梯磚)


48408TD(倒圓樓梯磚)


88601FD


88604FD


88607F


88608FD

88607F



61604FD



平面 · 修邊 \ 120x60 cm



61603FE



61605FE



61609FD



61617FD



61603FE

厚片石板磚



66895RA(切) ~ 66896RA


綠建材標章 | CSR ≥0.55 防滑 | 15mm 超厚實 | 數位噴墨

厚片石板磚
影片展示


傳統工法



乾式施工(草地)



乾式施工(礫石)



戶外架高



夠安全・超環保・很節能

- **最美觀**：完美呈現天然石材的細膩紋理，可取代天然石材。
- **高規格**：採用石英磚材質，低吸水率、高硬度，堅固耐用，抗刮不變形。
- **夠安全**：符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≧ 0.55』、『C.S.R.B ≧ 0.7』。
- **好清潔**：符合耐污染性測試最高等級五級抗污。
- **超環保**：符合內政部『再生類-綠建材標章』、『資源化磚類建材-環保標章』雙標章認可。
- **很節能**：可高架頂樓及掛載外牆，利用空氣對流循環而降低結構體溫度及室內空調所需能源。

模花・修邊・防滑設計 \ 60x60 cm




66891RA 厚度15mm




66892RA 厚度15mm



66895RA 厚度15mm



66896RA 厚度15mm



66897RA 厚度15mm



66899RA 厚度15mm

66891RA



66897RA



拉法岩2.0



自然面 · 修邊 · 防滑設計 \ 60x60 · 60x30 · 30x30 cm

CSR ≥0.55 防滑　HD 數位噴墨

66030RA


66032RA



66035RA


66039RA


36030RA



36032RA



36035RA


36039RA

30030RA


30032RA


30035RA


30039RA

拉法岩2.0三合一



施工組合參考請見P.47

自然面 · 不修邊 · 防滑設計 \ 30x30 · 30x15 · 15x15 cm

CSR ≥0.55 防滑　HD 數位噴墨

30230RA

30232RA


30235RA


30239RA

35230RA

35232RA


35235RA


35239RA

15230RA

15232RA


15235RA


15239RA

產品特性

- **自然工藝**：拉法岩2.0系列新產品導入全新【自然模面】工藝，完美呈現天然石材的觸感。
- **安全防滑**：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔**：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

雙塗層 數位噴墨

模花 · 修邊 \ 90x30 · 120x60 cm



39635R



39636R



61620RD



61621RD



61625RD

摩登



61620RD

天際



66081FE

精雕雙塗層 數位噴墨

平面 · 修邊 \ 60x60 · 60x30 cm



66081FE



66082FE



36081FE



36082FE

原璞・風尚實木



10874R

數位噴墨

105cm木紋磚
影片展示

\ 模花・雙塗層



10893RD



10895RD

不修邊・105x18.5 cm

\ 模花



10871R



10872R



10874R



10877R

產品特性

- **好『寬』敞**：國內首創長度超過100cm的防踢腳設計木紋磚，寬度18.5 cm符合市面上寬版潮流，美觀又大方。
- **好 清 潔** ：木紋瓷磚有優於木質地板的色彩與豐富多變的紋路，日常使用【免保養、好清潔】，防火、防水、抗折性完勝其他木質地板。
- **原創工藝**：精湛打造立體紋理，將原生木紋的樣貌完美呈現，結合數位雙塗層科技提升表面視覺質感。

材質/項目	木紋磚	SPC地板	PVC地板	實木地板
材質	石英坯體	塑膠加工	塑膠加工	原木
紋路豐富性	18~48片不重複	單調	單調	自然紋理
耐磨抗壓	優	尚可	尚可	差
耐色污	優	尚可	尚可	差
防火/水性	防水防火	尚可	尚可	差
抗UV	優	易脆化	易脆化	尚可

數位噴墨

90cm木紋磚
影片展示

不修邊 · 90x15 cm

\ 模花



95871R　95872R　95873R　95874R　95876R

\ 平面 · 雙塗層



95891FD　95892FD　95893FD

\ 平面



95882F　95883F　95886F



不修邊 · 70x15 cm

數位噴墨

70cm木紋磚
影片展示

\ 平面



75883F 75884F 75888F

\ 模花



75873R 75874R 75875R

\ 模花 · 啞光



75850RM 75852RM 75853RM 75857RM



模花 · 不修邊 · 防滑設計

CSR ≥0.55 防滑

背溝 <90° 抓力提升

數位噴墨

防滑木紋磚
影片展示

\ 70x15 cm



75862RA 75863RA 75865RA

\ 45x15 cm



45860RA 45863RA 45862RA 45864RA 45865RA 45867RA

• 公共安全：45x15公分倒勾設計符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。



晶岩



45842R

背溝 <90° 抓力提升

數位噴墨

模花 · 不修邊 \ 45x15 cm


45841R


45842R


45845R


45846R

產品特性

- **公共安全：**45x15公分符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。



小於90˚的倒勾抓力更強！

晶礦



45835R

台灣精品 2023

背溝 <90° 抓力提升

數位噴墨

模花 · 不修邊 \ 45x15 cm


45833R


45834R


45835R


45836R

產品特性

- **公共安全：**45x15公分符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。



小於90˚的倒勾抓力更強！

美學石紋



39665FE、36001FD

精雕雙塗層　數位噴墨

平面 · 修邊 \ 90x30 · 60x30 · 30x30 cm



39661FE



36690FE



30690FE



39665FE



36693FE



30693FE



39669FE



36696FE



30696FE

天藝石紋



39695RD、32809RA

雙塗層　數位噴墨

修邊 \ 90x30 · 60x30 · 30x30 cm



39691RD




36691FD




30691FD




39695RD




36695FD




30695FD



39699RD



36699FD



30699FD

雙塗層　數位噴墨

平面 · 修邊 \ 60x30 cm


36001FD


36002FD

花磚



高登


66653F

數位噴墨

平面 · 修邊 \ 90x30 · 60x60 · 60x30 cm


39651F


39655F


39659F


66651F


66653F


66655F


66659F


36651F


36653F　客訂


36655F


36659F

尊岩



36611R、30611R

數位噴墨

模花 · 修邊 \ 60x30 · 30x30 cm

36611R

30611R



36620R

30620R




36616R




30616R




36625R



30625R



36626R



30626R

板岩石三合一



30805R、15805R

數位噴墨

施工組合參考請見P.47

模花 · 不修邊 \ 30x30 · 30x15 · 15x15 cm




30800R



30802R



30805R



30809R




35800R



35802R



35805R



35809R



15800R



15802R



15805R



15809R

拉法岩



36062R、30062R

數位噴墨

模花．修邊＼60x30．30x30 cm



36060R



30060R



36065R



30065R



36062R



30062R



36066R



30066R

CSR ≥0.55 防滑


數位噴墨

施工組合參考請見P.47


模花．不修邊．防滑設計＼30x30．30x15．15x15 cm




30830RA




30835RA




30839RA



35830RA



35835RA



35839RA



15830RA



15835RA



15839RA

產品特性

CSR ≥0.55

- **安全防滑**：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔**：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

天然石



30835RA、15835RA

崗石



30675RA

CSR ≥0.55 防滑 | 耐 耐久設計 | 數位噴墨

模花 · 修邊 · 防滑設計 \ 60x30 · 30x30 cm



36675RA



30675RA



36676RA



30676RA

產品特性

- **安全防滑**：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔**：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

CSR ≥0.55 防滑 | 耐 耐久設計 | 數位噴墨

施工組合參考請見P.47

模花 · 不修邊 · 防滑設計 \ 30x30 · 30x15 · 15x15 cm



30822RA



30823RA



30825RA



30829RA




35822RA



35823RA



35825RA



35829RA



15822RA



15823RA



15825RA



15829RA

產品特性

- **安全防滑**：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔**：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

崗石三合一



35822RA ~ 15822RA

板岩石四代




CSR ≥0.55 防滑　數位噴墨

模花 · 修邊 · 防滑設計 \ 60x30 · 30x30 cm


36015RA



30015RA


36016RA


30016RA


36017RA


30017RA


36019RA


30019RA

產品特性

- **安全防滑：**經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔：**不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

板岩石四代三合一



CSR ≥0.55 防滑　數位噴墨

施工組合參考請見P.47

模花 · 不修邊 · 防滑設計 \ 30x30 · 30x15 · 15x15 cm


30815RA


30816RA



30817RA


30819RA


35815RA


35816RA


35817RA


35819RA


15815RA


15816RA



15817RA


15819RA

產品特性

- **安全防滑：**經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上，地面使用更安全。
- **好 清 潔：**不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

施工組合參考(一坪)




30245RA • 35246RA
(片/坪)30x30cm-24片 / 30x15cm-24片



30829RA • 35825RA
(片/坪)30x30cm-18片 / 30x15cm-36片



30815RA • 35815RA
(片/坪)30x30cm-18片 / 30x15cm-36片



35240RA
(片/坪)30x15cm-72片



35816RA • 15815RA
(片/坪)30x15cm-62片 / 15x15cm-20片



30235RA • 15239RA
(片/坪)30x30cm-29片 / 15x15cm-28片

包裝規格：

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m²	施工用量 片/坪
147x147 (不修邊)	52	44.4	144
298x147 (不修邊)	26	22.2	72
298x258 (不修邊)	16	17	56
298x298 (不修邊)	15	11.1	36
298x298 (修邊)	17	11.1	36
450x147 (不修邊)	15	14.8	48
599x298 (修邊)	9	5.5	18
599x298 (修邊・薄磚)	10	5.5	18
599x599 (修邊)	5	2.8	9

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m²	施工用量 片/坪
599x599 (不修邊・厚磚)	3	2.8	9
695x145 (不修邊)	14	9.9	32
799x799 (修邊)	2	1.6	5
899x147 (不修邊)	11	7.4	24
899x298 (修邊)	5	3.7	12
1050x185 (不修邊)	8	5.2	17
1050x480 (修邊)	3	3	6.5
1050x480 (修邊・樓梯)	3	--	--
1200x480 (修邊・樓梯)	2	--	--
1200x599 (修邊)	2	1.4	4.5

特性說明

圖示	說明	圖示	說明
數位噴墨	400dpi高解析度噴墨機印刷燒成。	CSR ≥0.55 防滑	國家標準防滑性測試C.S.R 達0.55以上。
雙塗層	創造亮紋視覺立體感，質感大提升。	7mm 超輕薄	專為壁磚設計，更輕更薄，省時省力又環保。
精雕雙塗層	絲綢觸感與立體凹凸亮紋，美感更升級。	15mm 超厚實	磚體耐重，強度大幅提升，克服戶外多變的氣候變化。
耐 耐久設計	磚體與磚面顏色相近，嚴重磨耗也不會影響美觀。	背溝 <90° 抓力提升	專為外牆磚設計，抓力更提升。

品質特性表

項目	說明	CNS規範	昌達標準
吸水率	瓷磚磚體密度越大，孔隙就越少，吸水率越低，因此強度高、耐用度高、穩定度高。	3%以下	3%以下
彎曲破壞載重	彎曲破壞載重越高，耐用度越高。	室內：108N~540N	800N~2000N
		室外：720N~1080N	1000N~2400N
厚度許可差	厚度許可差越小，鋪貼成果越平整、越美觀、越安全。	±1.2mm	±0.5mm
長度許可差	1.**修邊磚**：瓷磚燒成後會將四邊磨成設定的尺寸，長度及寬度的許可差較小。 2.**不修邊磚**：瓷磚燒成後會直接包裝使用，長度及寬度的許可差會較修邊磚大。 **※柏拉圖瓷磚的全產品都使用紅外線尺寸機嚴格管控。**	±2.4mm	**修邊磚**：±0.6mm **不修邊磚**：±1.4mm
寬度許可差		±1.6mm	
翹曲測試	瓷磚在窯燒的過程會因高溫，造成瓷磚邊角翹起，翹曲越大施工的難度越高，且瓷磚的交接處會凸起，易造成危險。	±1.2mm	±0.8mm
耐藥品性	又稱耐酸鹼性，即使用酸鹼性的清潔劑是否會破壞瓷磚的紋路。	A級	A級
耐磨耗測試	即瓷磚表面的耐用程度，可分為施釉與不施釉。 **※柏拉圖瓷磚全產品皆為施釉石英磚。**	0~5級	3級以上
耐污染性	共5級，越高等級越容易清潔。	0~5級	5級

★瓷磚小學堂★

◆ 什麼是石英磚？

石英磚又稱『瓷』磚，因其原料中『石英』達一定比例而得名，是瓷磚種類裡窯燒溫度最高的，具有高抗折強度、吸水率最低(3%以下)的特性，因此，石英磚的耐候性及耐久性最佳，不論室內、室外、地面、牆面都適用。
柏拉圖瓷磚全產品皆為施釉石英磚。

◆ 什麼是數位噴墨印刷？與傳統的滾筒印刷有什麼區別？

與印表機原理相同，將電腦上設計好的影像噴印到瓷磚上。此印刷方式沒有圖稿大小的限制，能最真實的模擬天然石與原生木的紋路。
傳統的滾筒印刷是將圖稿刻於矽膠滾筒上，重複轉印於瓷磚表面，因此圖稿的變化受限於滾筒的大小，瓷磚的紋路變化重複性高，大面積拼貼時空間會顯得較死板。
目前在台灣，昌達是唯一廠家採用百分之百數位噴墨印刷生產，在運用上也有絕對領先的技術。

◆ 什麼是耐久設計？

將瓷磚磚體的顏色調合成與磚面圖案顏色相近，瓷磚經長年使用後，磚面部分花色磨耗掉透出坯底也不影響整體美觀性。
其研發目的是為了人流量大之公共場所或商業空間地板使用而設計，如此也能減少更換的維護成本。

◆ 平面、模花、防滑的差別？

1. 平面: 磚面摸起來較平滑，適合貼在室內地面、牆面，好清潔，但因表面平滑，不建議鋪貼於容易接觸到水的地面。
2. 模花: 磚面有輕微的凹凸紋路，增加瓷磚的立體感與防滑效果，可用於浴室地面。
3. 防滑: 除了有模花外，在瓷磚表面增加防滑塗層，表面的觸感較為粗糙，適用於浴室或戶外或亦接觸到水的地面。

◆ 為什麼我家瓷磚剛貼好沒多久表面看起來白白的，要怎麼處理？

那是瓷磚鋪貼完成後，填縫劑清理不完全所導致。處理方式有兩種：
1. 請清潔公司來做洗淨處理。
2. 居家就近建材行/五金行購買『瓷磚清潔劑』，依照清潔劑的使用說明操作，待清潔劑產生作用後，再用清水擦拭乾淨，重複操作至表面清潔為止。

◆ 浴室地磚貼模花較粗的類石紋磚會不會容易卡垢，難清潔？

會，模花越粗，防滑效果越好，也因此污垢容易累積在表層，只要用長柄刷或菜瓜布加清潔劑刷洗即可。

◆ 浴室地磚久了有白色水垢怎麼清？

基本上這是長期淋浴的皂垢形成，可用浴廁清潔劑加以刷洗後用清水沖淨即可。建議平常定期使用瓷磚清潔劑刷洗，避免皂垢日積月累後更難處理。

◆ 用刷子刷會傷瓷磚嗎？清潔劑怎麼選？

不會，我們的瓷磚是經高過溫燒結，表面有一定的硬度。磚面耐一般酸鹼清潔劑，但強酸、強鹼清潔劑可能會破壞釉面，請勿使用。

◆ 什麼是防踢腳設計？


即一體成型的木紋瓷磚，其磚面四邊皆是『圓角』而非『直角』。瓷磚鋪貼後若有些微不平(水泥底層不平整或施工敲實不平)而形成磚與磚高低落差，落差處如果是兩個『向內的圓弧狀』，則經過時是『圓潤』的，反之直角狀的瓷磚相交處就是『銳利』的。

◆ 鋪貼瓷磚一定要留縫嗎？要留多少才好？

1. 在溫度或濕度改變的過程中，瓷磚及水泥砂漿一定會膨脹伸縮，如果不留縫，會導致瓷磚日後因熱脹冷縮而出現鼓起或者開裂。
2. 建議留2-3mm的縫。

◆ 填縫劑顏色怎麼選？ 特殊調色會有什麼問題？

1. 建議深色的磚選水泥本色，淺色的磚選牙白色。
2. 為了降低瓷磚填縫的存在感可以調成與瓷磚相近的填縫色，但特調的填縫經過一段時間的使用會有浮粉的情況，最終會褪成水泥本色。

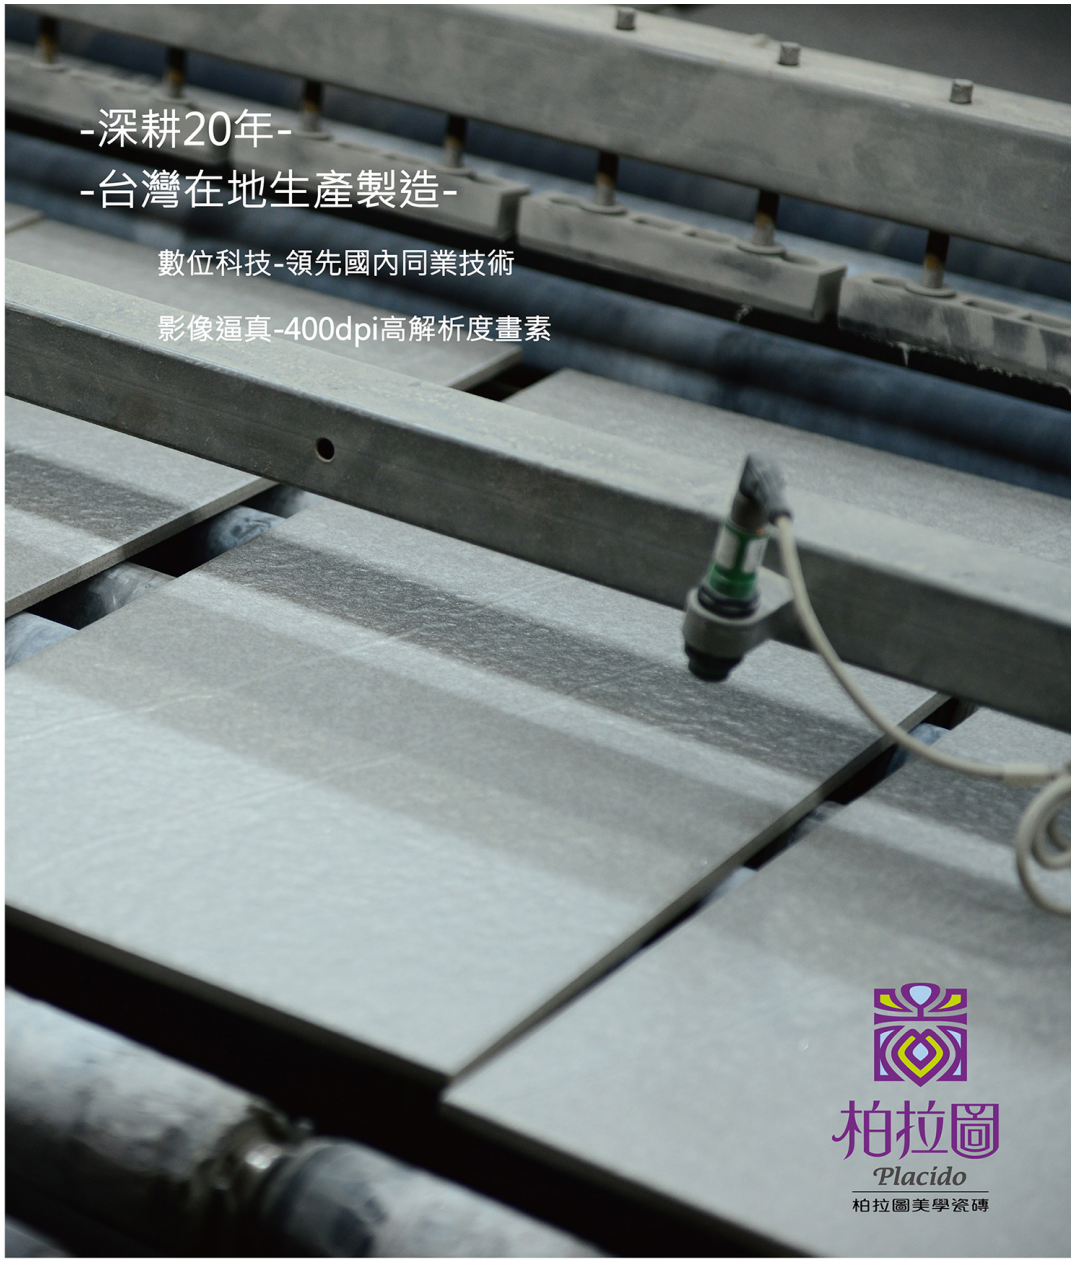

柏拉圖瓷磚
ISO 9001
昌達陶瓷股份有限公司
HILAND CERAMICS CO.,LTD.